



| 版次 (Version) | 变更内容 (Rev. Content) | 变更者 (Change Person) |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| | | |
| | | |



(W/O COVER)
A向







A

B

C

D

E

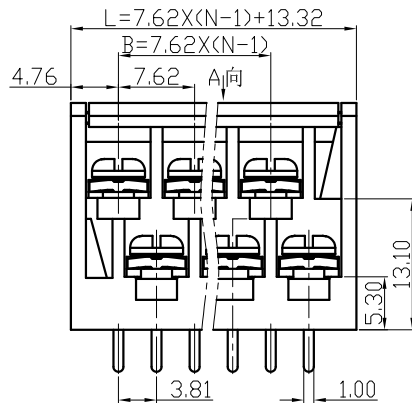

PCB LAYOUT

P=7.62mm, N为孔位数(N for hole digits);有效位数为(Significant Digits):2*(03P~16P)

| N | 2*03P | 2*04P | 2*05P | 2*06P | 2*07P | 2*08P | 2*09P | 2*10P | 2*11P | 2*12P | 2*13P | 2*14P | 2*15P | 2*16P |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| L | 28.56 | 36.18 | 43.80 | 51.42 | 59.04 | 66.66 | 74.28 | 81.90 | 89.52 | 97.14 | 104.76 | 112.38 | 120.00 | 127.62 |
| B | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 |

技术参数 (Technical Data)

| 项目 (Item) | UL | IEC |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| 额定电气参数 (Rated Electrical Parameters) | 300V/15A | 320V/24A |
| 压线范围 (Wire Range) | 22~14AWG | 2.5mm ² |
| 工频耐压 (Frequency Voltage) | AC 2500V | |
| 冲击耐压 (Rated Surge Voltage) | 4000V | |
| 绝缘阻抗 (Insulation Resistance) | DC500V 500MΩ above | |
| 接触电阻 (Contact Resistance) | ≤8mΩ | |
| 剥线长度 (Stripping Length) | 6~7mm | |
| 工作温度 (Temperature) | -40°C~+105°C | |
| 材质和电镀 (Material and plating) | | |
| 绝缘材质 (Housing) | PA66 (UL94 V-0) | |
| 触点材料 (Contact) | 铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated) | |
| 螺丝 (Screws) | 钢, 镀镍 (Steel, Nickel plating) | |

产品命名编码:

(Product Number Code):

GSA24-7.62-XXP-1Y-00A(H)

产品型号 (Series No.)

客户需求
(Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距
(Single Pitch)
- 2: 双倍间距
(Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色
(Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色
(Mixed Color)

GOOSVN 宁波高胜电子有限公司
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

公差范围 (Tolerance Range)

型号 (Type): GSA24-7.62-XXP-1Y-00A(H)

核准 (Approval):

图号 (Drawing NO.):

审核 (Audit):

单位 (Units): mm

页码 (Page): 1/1

设计 (Design):

比例 (Scale): FULL

版次 (Version): T0

150~ ±1.50

60~150 ±1.00

30~60 ±0.60

6~30 ±0.40

0~6 ±0.25

角度 (Angle) X ±2°

XX ±1°

