

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/16A	400V/18A
压线范围 (Wire Range)	28~12AWG	0.2~2.5mm ²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	6000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	7mm	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)	
方盒 (Cage)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	

产品命名编码:
(Product Number Code):

GSP001BW-7.5-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.) 客户需求 (Customer Request)
极数 (No. of poles) 塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

P=7.50mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~24P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	13.38	20.88	28.38	35.88	43.38	50.88	58.38	65.88	73.38	80.88	88.38	95.88
B	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90.00
D	17.54	25.04	32.54	40.04	47.54	55.04	62.54	70.04	77.54	85.04	92.54	100.04
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	103.38	110.88	118.38	125.88	133.38	140.88	148.38	155.88	163.38	170.88	178.38	
B	97.50	105.00	112.50	120.00	127.50	135.00	142.50	150.00	157.50	165.00	172.50	
D	107.54	115.04	122.54	130.04	137.54	145.04	152.54	160.04	167.54	175.04	182.54	

GOOSVN 宁波高胜电子有限公司
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

型号 (Type): GSP001BW-7.5-XXP-1Y-00A (H)


核准 (Approval): 图号 (Drawing NO.):

审核 (Audit): 单位 (Units): mm 页码 (Page): 1/1

设计 (Design): 比例 (Scale): FULL 版次 (Version): T0

公差范围 (Tolerance Range):
150~ ±1.50
60~150 ±1.00
30~60 ±0.60
6~30 ±0.40
0~6 ±0.25

角度 (Angle): X ±2°
XX ±1°

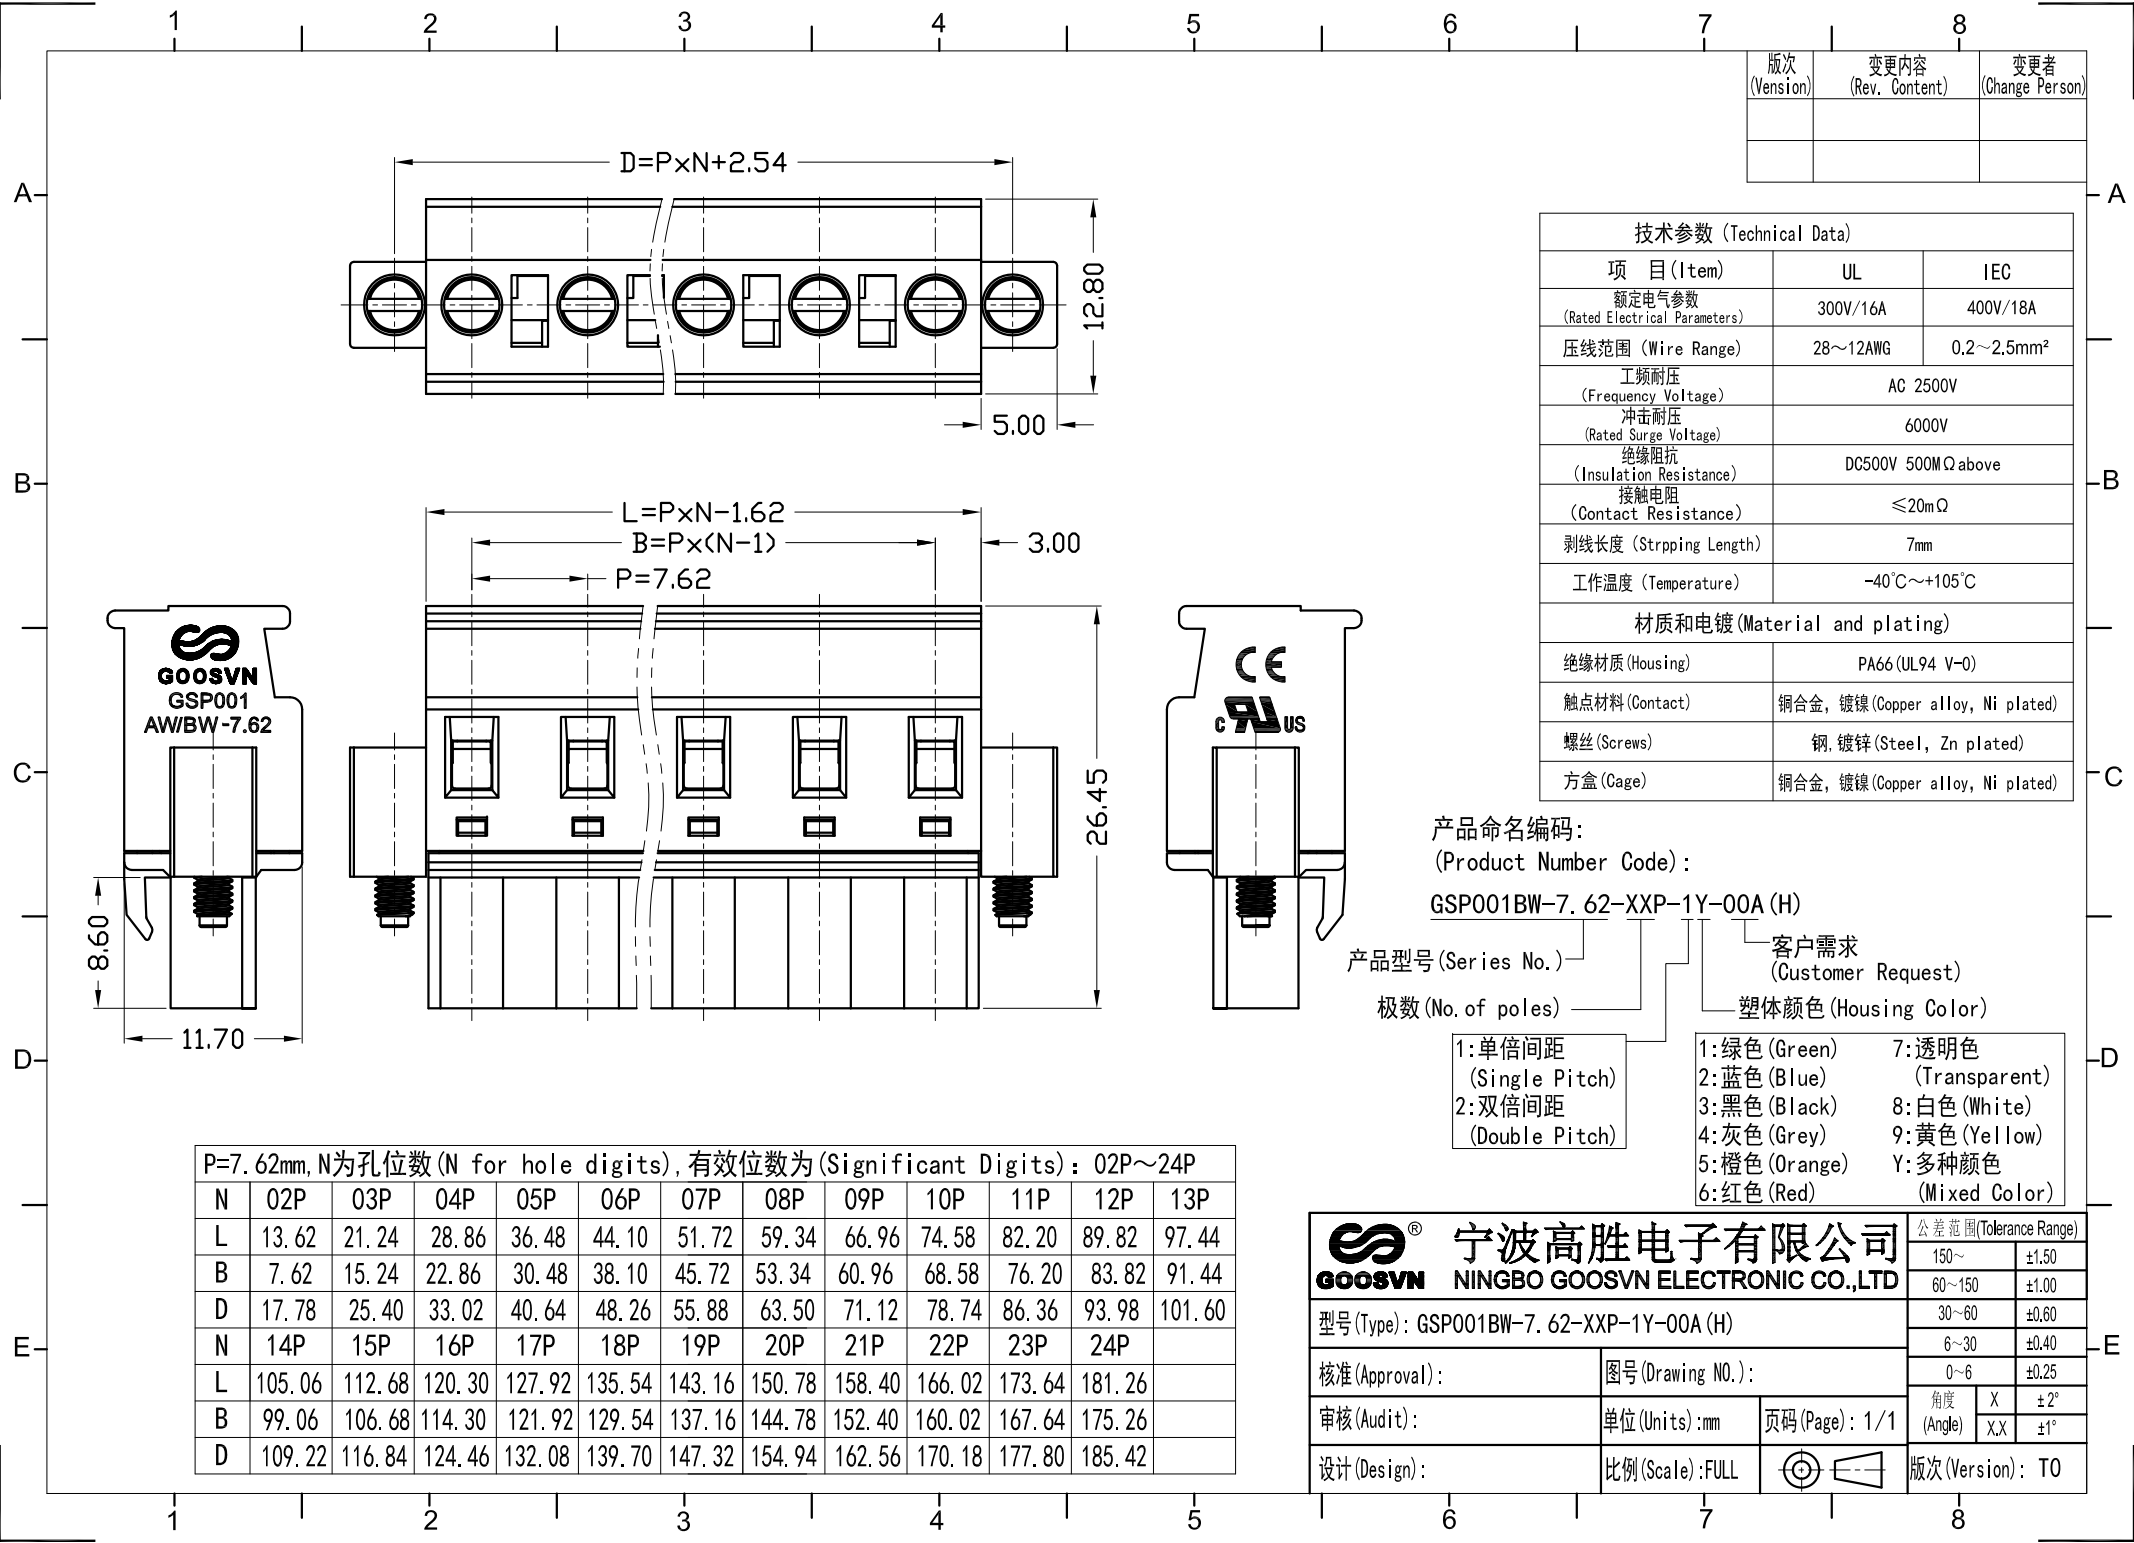

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/16A	400V/18A
压线范围 (Wire Range)	28~12AWG	0.2~2.5mm ²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	6000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	7mm	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)	
方盒 (Cage)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	

产品命名编码:
(Product Number Code):
GSP001BW-7.62-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.) 客户需求 (Customer Request)
极数 (No. of poles) 塑体颜色 (Housing Color)

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1: 单倍间距 (Single Pitch) | 7: 透明色 (Transparent) |
| 2: 双倍间距 (Double Pitch) | 8: 白色 (White) |
| | 9: 黄色 (Yellow) |
| | Y: 多种颜色 (Mixed Color) |
| | 6: 红色 (Red) |

P=7.62mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~24P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	13.62	21.24	28.86	36.48	44.10	51.72	59.34	66.96	74.58	82.20	89.82	97.44
B	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44
D	17.78	25.40	33.02	40.64	48.26	55.88	63.50	71.12	78.74	86.36	93.98	101.60
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	105.06	112.68	120.30	127.92	135.54	143.16	150.78	158.40	166.02	173.64	181.26	
B	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02	167.64	175.26	
D	109.22	116.84	124.46	132.08	139.70	147.32	154.94	162.56	170.18	177.80	185.42	

GOOSVN 宁波高胜电子有限公司
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

型号 (Type): GSP001BW-7.62-XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval): 图号 (Drawing NO.):

审核 (Audit): 单位 (Units): mm 页码 (Page): 1/1

设计 (Design): 比例 (Scale): FULL 版次 (Version): T0

公差范围 (Tolerance Range):

150~	±1.50
60~150	±1.00
30~60	±0.60
6~30	±0.40
0~6	±0.25
角度 (Angle)	X ±2°
	XX ±1°